GDL Soluciones

# Manual de Usuario

## Configuración De Cámaras En Programa “Eagle Eyes”

Para poder visualizar nuestras cámaras en nuestro Smartphone o teléfono celular necesitaremos bajar la aplicación “Eagle Eyes” la cual encontraremos en 2 versiones en las respectivas tiendas de nuestros Smartphone Versión Lite O gratuita, que nos permite agregar como máximo de 2 a 5 DVRs y la Plus que no tiene límite de registro de DVRs

Descargas.

Android

Versión Lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=push.lite.avtech.com&hl=es_419
Versión Plus
https://play.google.com/store/apps/details?id=push.plus.avtech.com&hl=es_419

IOS (iDevices)

Versión Lite
https://itunes.apple.com/mx/app/eagleeyes-lite/id350559711?mt=8

Versión Plus
https://itunes.apple.com/mx/app/eagleeyes-plus/id353483464?mt=8

Una vez instalada la aplicación en nuestro teléfono procederemos a abrirla.

Botón de “+” o Figura 1 Nos permitirá iniciar el asistente para añadir un DVR a nuestro dispositivo, en esta OCASIÓN PRESIONAREMOS ESTE BOTON

Botón del dibujo de lápiz o figura 2, nos permitirá editar los parámetros en caso de que nos hubiéramos equivocado de un sitio que ya tengamos guardado en nuestro dispositivo.

Botón del cesto de basura o figura 3, nos permitirá eliminar un sitio que tengamos ya creado en el dispositivo.

Botón “HD” o figura 4 nos permitirá poner el teléfono en modo “HD” (Alta Definición) para ver las cámaras en nuestros dispositivos de manera horizontal.

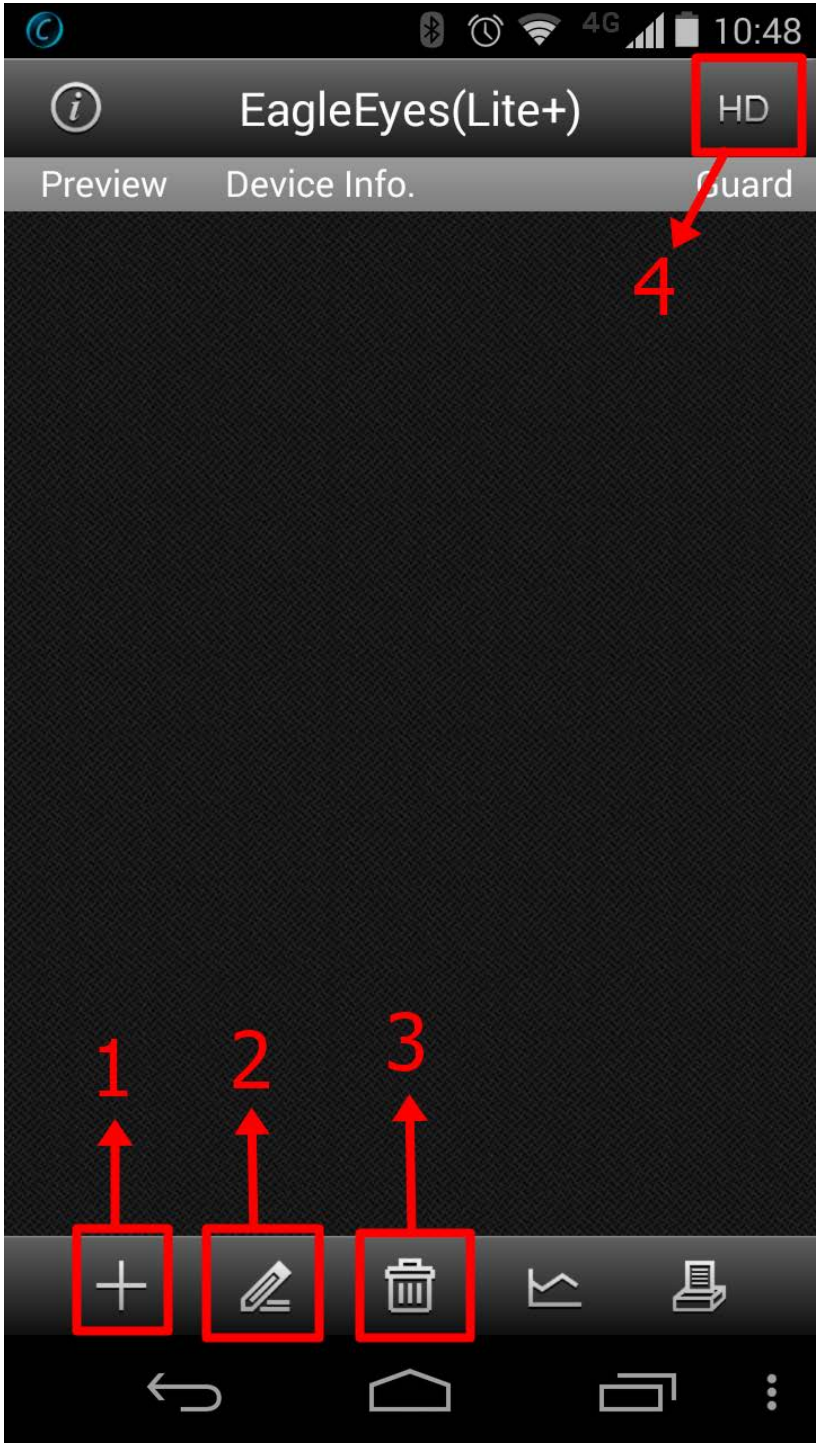

Una vez que presionamos el botón “+” en la imagen anterior nos preguntara el tipo de configuración que deseamos realizar, presionar “EaZy” en caso que sea en una red Local

O manual para configurar el dispositivo para verlo desde un punto remoto.

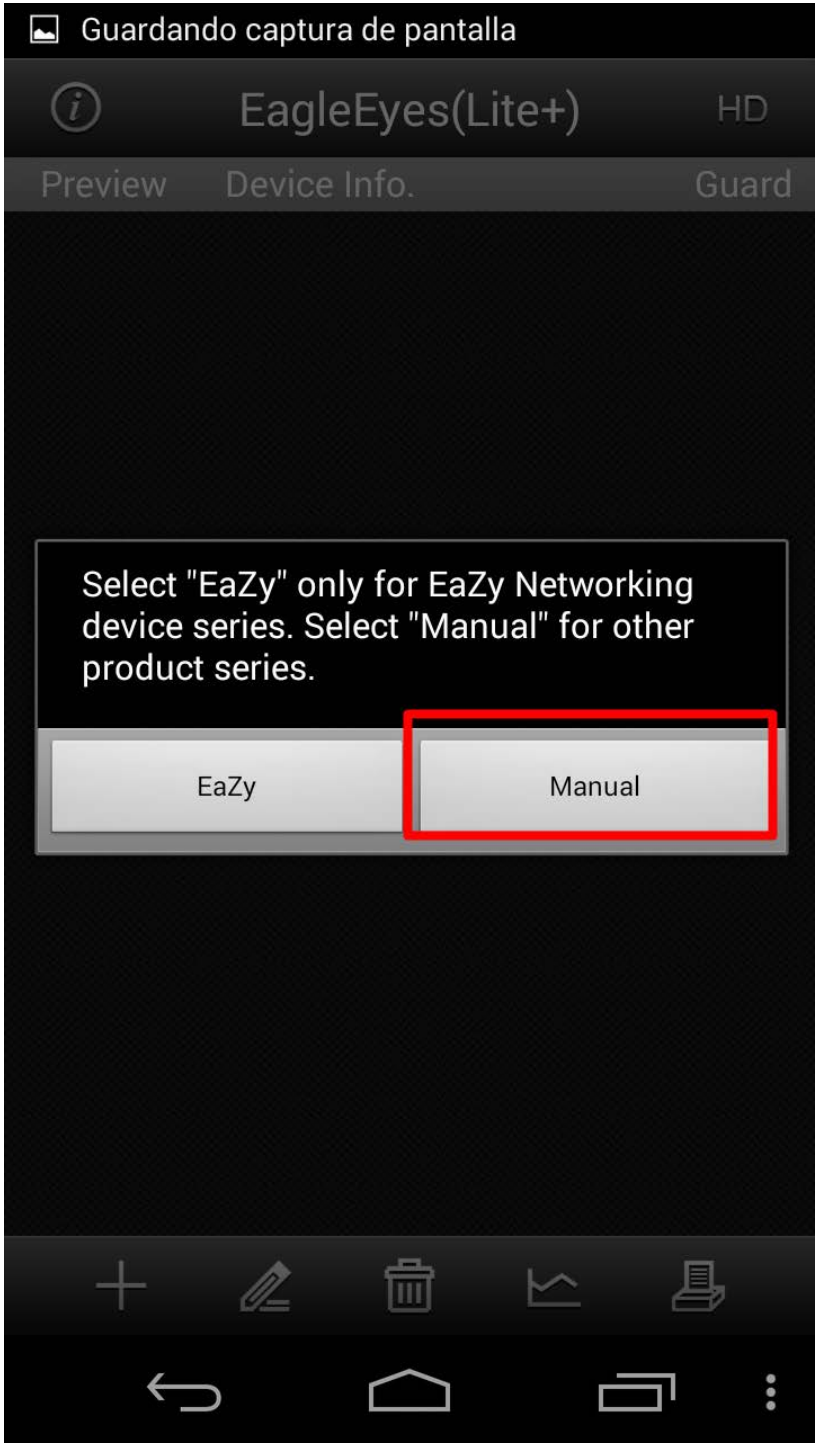

Aquí procederemos a añadir los datos de nuestro dispositivo para poderlo visualizar.

Opción Title o Numero 1:

Aquí añadiremos el nombre que le queremos dar a nuestro dispositivo; Ejemplo “Casa Local” o “Casa Foráneo”

Opción IP Address o Numero 2:

Aquí pondremos la dirección IP o nombre de Host que se le asigne con su técnico de servicios. Ejemplo “micasa.dyndns.org” si es foráneo o si la dirección es local “192.168.8.10”

Opción Port o Numero 3:

Aquí pondremos el puerto de visualización web ya sea 80 u 81, ese le será proporcionado por el técnico de instalación.

Opción username o numero 4:

En esta parte escribiremos nuestro nombre de usuario del DVR. El usuario por default es “admin”

Opción Password o Numero 5:

Es esta parte escribiremos el Password correspondiente al usuario, el Password por default es “admin”.

Por ultimo pulsaremos la opción “SAVE” o número 6.

Ya con esto podremos visualizar nuestro equipo DVR mediante nuestro teléfono inteligente.

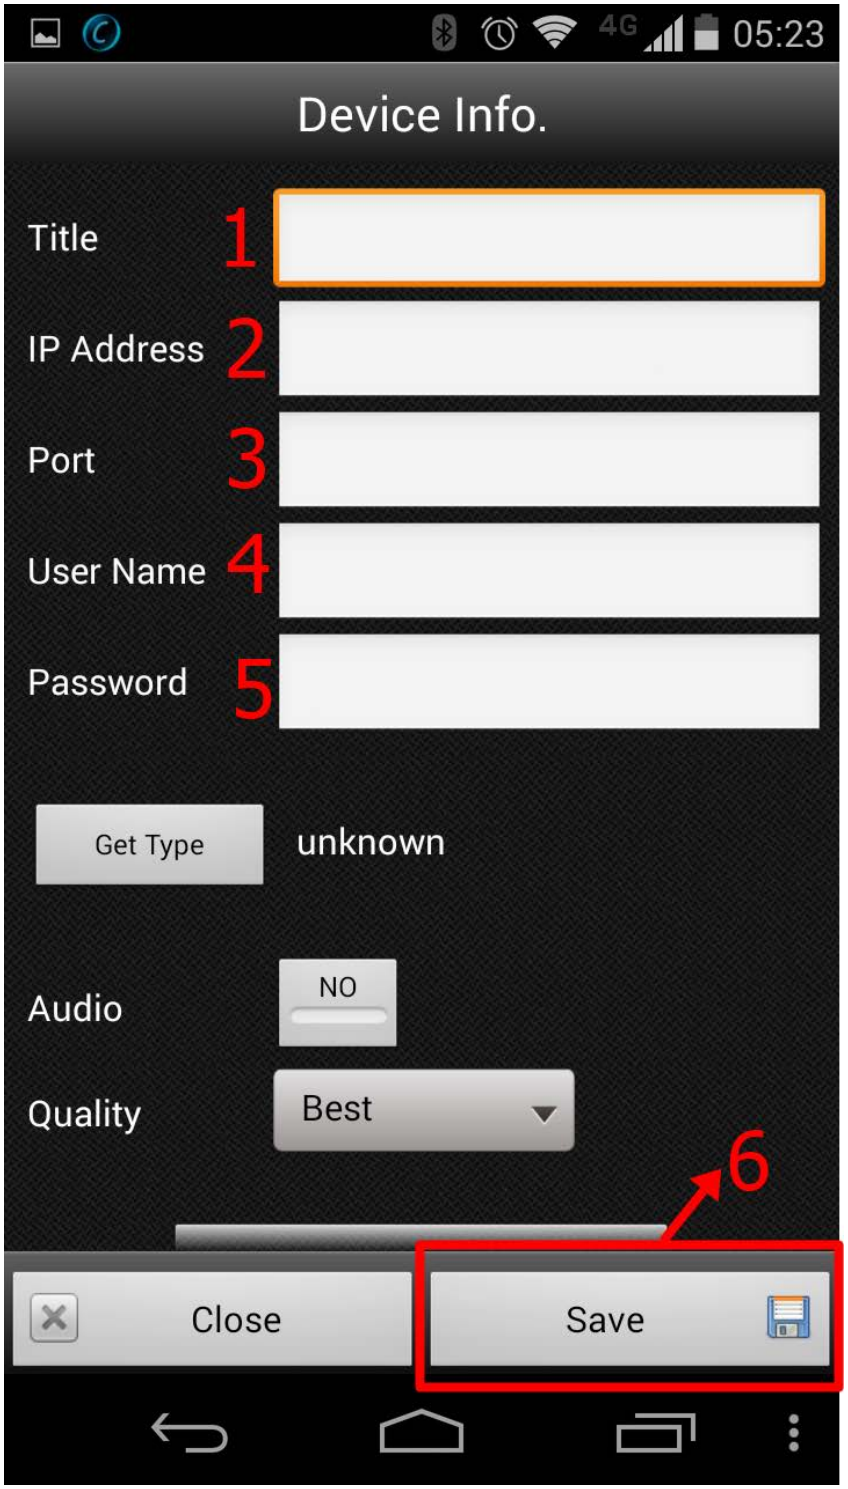

Agradecemos su preferencia.

Mayores Informes
GDL Soluciones

www.gdlsoluciones.com.mx

Teléfonos con 5 Líneas
Ventas: 3645-1251; ventas@gdlsoluciones.mx
Servicio: 3632-5816; servicio@gdlsoluciones.mx

GDL Soluciones